


PURE ENZYM CLEANER

DEMOUSSANT DE SURFACE ÉCOLOGIQUE


Code 600 - 20/06/2023



Mesure de l'activité Lipase/Estérase

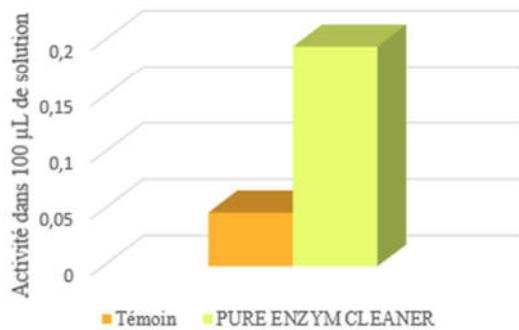

Mesure de l'activité Amylase

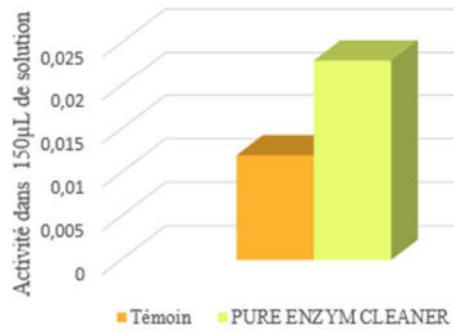

L'activité Lipase/Estérase révèle le pouvoir dégraissant du produit.
L'activité Amylase elle, montre la capacité détachante, antimicrobienne et la dégradation de la matière organique

MODE D'EMPLOI :

NE PAS APPLIQUER LE PRODUIT SI DES PRESIPITATIONS SONT PRÉVUS

S'utilise en pulvérisation dilué dans de l'eau jusqu'à 1L pour 1L d'eau selon l'état du support.

Pulvériser de bas en haut et laisser agir au minimum 48 heures. Si présence d'amas de mousse important, utiliser une brosse après l'application du produit.

Non Obligatoire : Rincer la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute.

Dilution	1L + 1L d'eau
Consommation	8 à 12 m ² / L de solution diluée
Matériel d'application	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Pour les matériaux de construction minéraux tels que les briques, béton, pierre naturelle, dalle et bois

AVANTAGES

- Grande capacité de dissolution de la saleté sans acides, bases, solvants ou ammoniums quaternaires.
- Écologique, biodégradable, non toxique et non polluant.
- Opérationnel également à basses températures.
- Pour le béton, la maçonnerie, les dalles en gravillons lavées et les enduits de parement minéraux. Usage économique

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.



Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

